

BLONDIE **XB3528120_BI**


Rollo 5m tira flexible SDM3528
120 leds/m



FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO


Datos eléctricos	
Entrada	24 Vdc
Potencia	9.6 W/m
Nº de LEDs	120 LEDs/m
Potencia del LED	0.08 W
Clase protección IEC	Clase III
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	75 lm/W
CRI (Ra)	> 80
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	120°
Temp. Trabajo	-20°C +40°C
Nº conmutaciones	15.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	30.000h
Características físicas	
Medidas en mm (ancho x corte mínimo)	10 X 100
Peso rollo 5m (g) (IP20)	200
Peso rollo 5m (g) (IP65)	250
Características	
Grado IP	IP20, IP65
Flicker	NO
Opciones	
Posibilidad de regulación	Opcional (Ver tabla)
Embalaje	
Medida packaging (mm) (IP20)	690 X 260 X 380
Peso packaging (kg) (IP20)	15.6
Medida packaging (mm) (IP65)	690 X 260 X 380
Peso packaging (kg) (IP65)	17.5
Unidades (unidades/caja exterior)	100 unidades

Medidas en mm

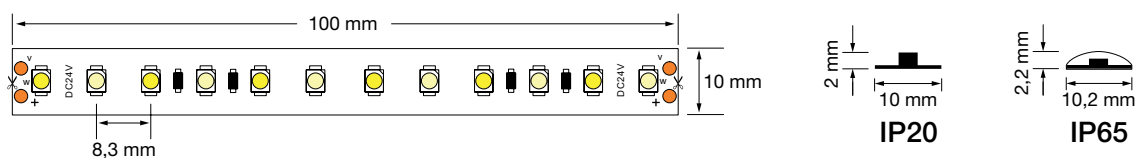




Ópticas

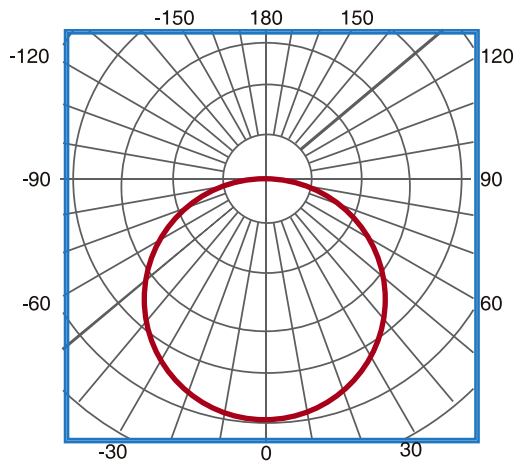Ángulo de apertura 120°




Referencias

	V	LED/m	W	IP			CCT	CRI
XB3528120P20BI	24Vdc	120 LEDs/m	9.6 W/m	IP20	BF:865 lm/m	BF:720 lm/m	BF + BC	> 80
					BC: 845 lm/m	BC: 600 lm/m		
XB3528120P65BI	24Vdc	120 LEDs/m	9.6 W/m	IP65	BF:865 lm/m	BF:720 lm/m	BF + BC	> 80
					BC: 845 lm/m	BC: 600 lm/m		


Opciones de regulación

CRTDARGBI	DALI
CTRBIBI	BLUETOOTH
RTBI	MANDO RF
RTMZBI + R3MWBI	MANDOS MULTIZONA RF
4TRTBI	TÁCTIL PARED + MANDO RF
4TBI	TÁCTIL PARED
CTRDECDMX	DMX
SLESA-UE7	SLESA
SLESA-U8	SLESA
SLESA-U9	SLESA
CSB1224DC	CASAMBI
AMPLEDBI	AMPLIFICADORES

SMARTHOME

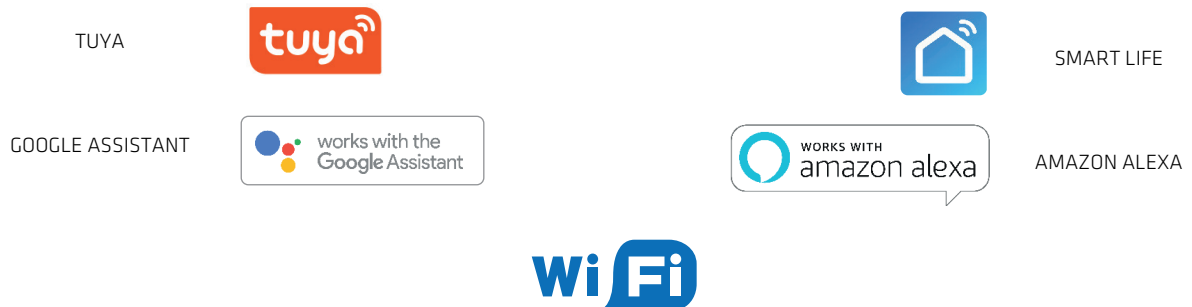

Instalación

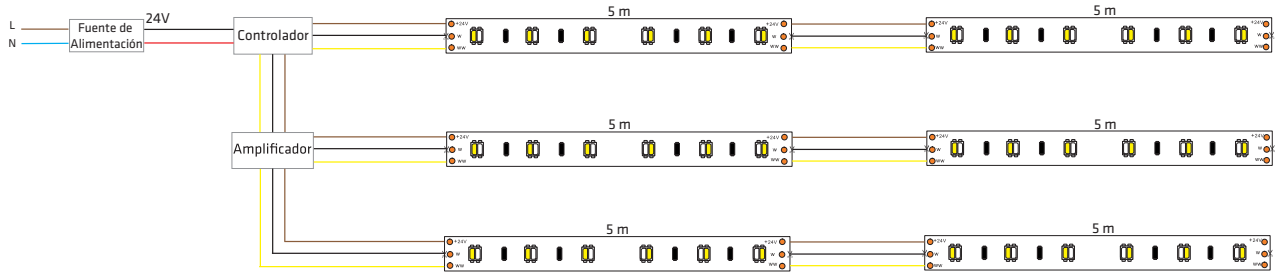

Máxima longitud de tira 10m. Para más de 10 metros conectar la tira en paralelo o incluir amplificadores. Se debe considerar la potencia soportada por cada componente de la instalación.

