

METRÓPOLIS P60X60EUGR

Panel LED 60x60 de 40W con
UGR < 19



ALTA EFICIENCIA
110 lm/W



GARANTÍA



HIGH QUALITY



CRI > 90




FLICKER FREE

FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	220 ~ 240Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	40W
Factor Potencia	> 0,95
Nº de LEDs	108 chips
Potencia del LED	0,37W
Clase protección IEC	Clase II
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	110 lm/W
CRI (Ra)	>90
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	5200 lm · 4400 lm · 6000K · BF 5120 lm · 4280 lm · 4000K · BN
Intensidad luminosa	1895 cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	120°
Temp. Trabajo	-20°C ~ +40°C
Nº conmutaciones	30.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	50.000 h (L70B50)
Materiales y características físicas	
Marco	Aleación de aluminio
Difusor	PMMA
Acabado	Blanco RAL 9016
Medidas en mm (largo x ancho x alto)	595 X 595 X 10
Peso (g)	2800
Características	
Grado IP	IP40 IP44 Opcional
Grado IK	IK03
Grado UGR	<19
Flicker	No
Opciones	
Posibilidad de regulación	Opcional (ver tabla opciones regulación)
Posibilidad de control	RF Opcional (MDRF) BT Opcional (MDBT)
Posibilidad de Kit de Emergencia	Opcional (KEU503) Opcional (KEU2403)
Posibilidad de Sensor de Movimiento	Opcional (SL20)
Embalaje	
Medida packaging	695 X 665 X 250
Peso packaging (kg)	15,5
Unidades (unidades/caja exterior)	5 unidades


Medidas en mm

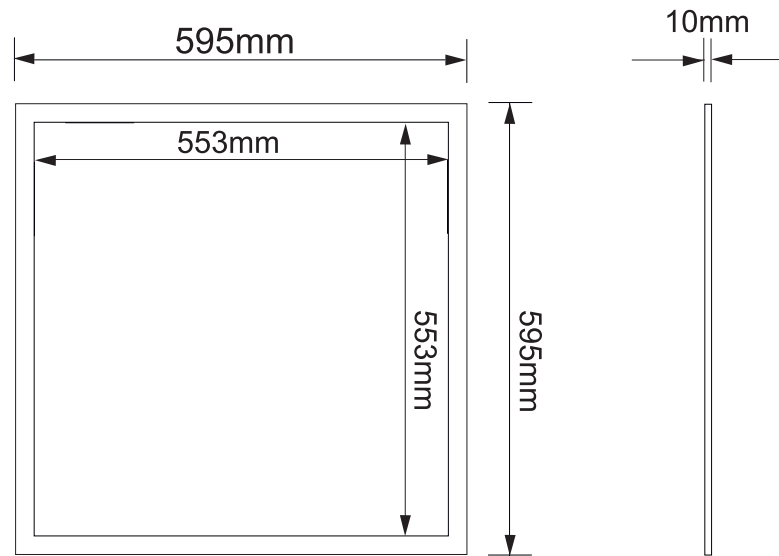






Ópticas

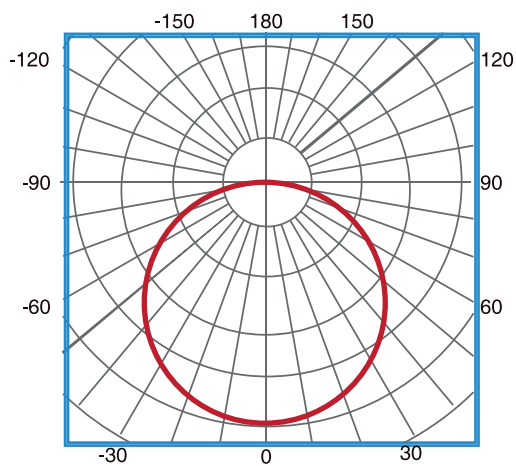Ángulo de apertura 120°

H (m)	Diámetro (m)	E _{max} (lx)
1	1,92	1895
2	3,85	474
3	5,77	211
4	7,70	119



Referencias

		W				CCT	CRI
P60X60EUGRBF	RAL 9016	40 W	5200 lm	4400 lm	120°	BF: 6000K	> 90
P60X60EUGRBN	RAL 9016	40 W	5120 lm	4280 lm	120°	BN: 4000K	> 90


Opciones de regulación

	Dimming
DM	Regulación 0/1-10V y regulación por pulsador
DA	Regulación DALI

Completar la referencia con el código en caso de elegir regulación


Accesorios

Opciones instalación en superficie

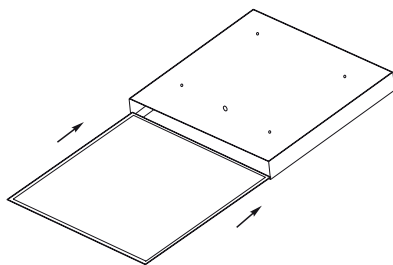


ASC60X60

Accesorio de superficie en cajón para panel 600x600

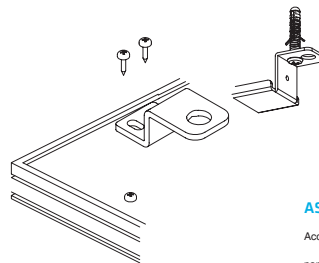

ASE60X60


Accesorio de superficie en escuadras para panel 600x600



ASM60X60V2


Accesorio de superficie en marco para panel 600x600

Opciones instalación empotrar



AEM60X60


Accesorio de empotrar en marco para panel 600x600

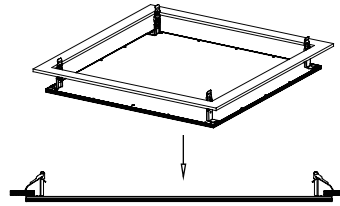

ASP60X60

Accesorio de empotrar en pinzas para panel 600x600

Opciones instalación en suspensión

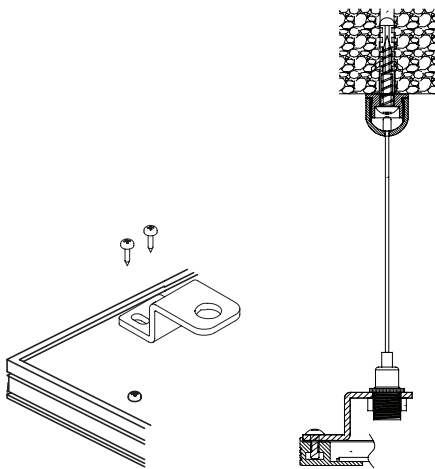

A560X60

Accesorio de suspensión para panel 600x600

