

|| FIDES SPF22W


Downled superficie orientable
de 22W



FICHA TÉCNICA · DATOS DEL PRODUCTO

Datos eléctricos	
Entrada	220 ~ 240 Vac
Frecuencia de red	50/60Hz
Potencia	22W
Factor Potencia	>0.95
Nº de LEDs	1 chip COB CREE CXA1820
Potencia del LED	22W
Clase protección IEC	Clase II
Datos fotométricos	
Eficiencia luminosa	91 lm/W
CRI (Ra)	>85
Flujo luminoso (Nominal / Real) CCT	2865lm · 1985lm · 5000K · BF 2885lm · 2005lm · 4000K · BN 2730lm · 1950lm · 3000K · BC
Intensidad luminosa	7421cd
SDCM Desviación estándar ajuste de color	<3
Grado de apertura	45°
Temp. Trabajo	-20°C +40°C
Nº conmutaciones	30.000
Certificaciones	CE, RoHS
Eficiencia Energética	A+
Vida útil	50.000h (L70:B10)
Materiales y características físicas	
Difusor	Cristal
Reflector	Aleación de aluminio
Disipador	Aleación de aluminio
Acabado	Blanco RAL 9003
Medidas en mm (diámetro x alto)	130 x 188
Peso (g)	1150
Características	
Grado IP	IP20
Grado IK	IK06
Grado UGR	<16
Flicker	NO
Opciones	
Posibilidad de regulación	No
Posibilidad de Kit de Emergencia	No
Posibilidad de Sensor de Movimiento	No
Embalaje	
Medida packaging	565 X 380 X 325
Peso packaging (kg)	15.5
Unidades (unidades/caja exterior)	12 unidades


Medidas en mm

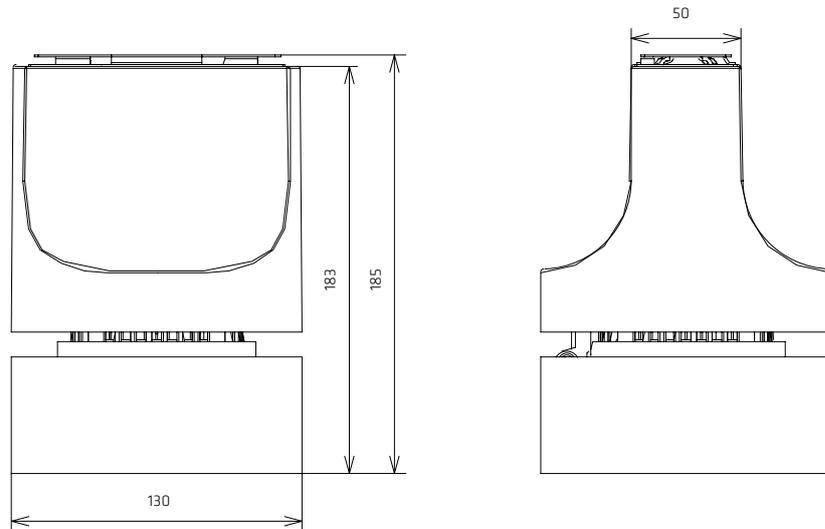

Ópticas

Ángulo de apertura 45°

H (m)	Diámetro (m)	E _{max} (lx)
1	1	2353
2	2	588.3
3	3	261.5
4	4	147.1

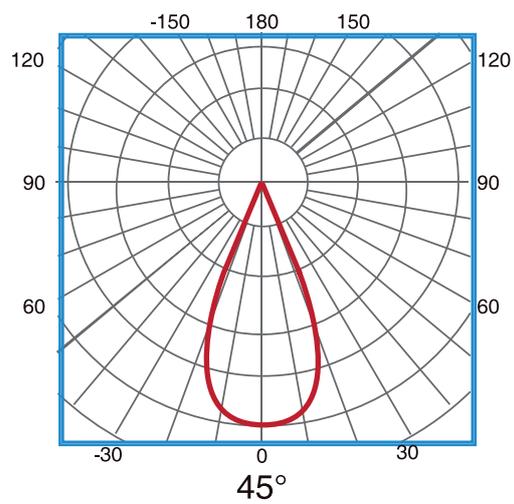

Referencias							
		W				CCT	CRI
SPF22WBF	RAL9003	22 W	2865 lm	1985 lm	45°	BF: 5000K	> 85
SPF22WBN	RAL9003	22 W	2885 lm	2005 lm	45°	BN: 4000K	> 85
SPF22WBC	RAL9003	22 W	2730 lm	1950 lm	45°	BC: 3000K	> 85

