

EXOPOLIS PXE6060

Pannello LED retroilluminato
60x60 36W




ALTA EFFICIENZA
102 lm/W



SCHEMA TECNICA · DATI DEL PRODOTTO

Dati elettrici	
Ingresso	220 ~ 240Vac
Frequenza di rete	50/60Hz
Potenza	36W
Fattore Potenza	> 0,9
N° di LED	36 chips
Potenza del LED	1W
Classe di protezione IEC	Classe II
Dati fotometrici	
Efficienza luminosa	102 lm/W
CRI (Ra)	>80
Flusso luminoso (Nominale / Reale) CCT	4680 lm · 3672 lm · 6000K · BF 4608 lm · 3600 lm · 4000K · BN
Intensità luminosa	1358 cd
SDCM deviazione standard corrispondenza cromatica	<3
Angolo di apertura	120°
Temp. Funzionamento	-20°C ~ +40°C
N° commutazioni	10.000
Certificazioni	CE, RoHS
Efficienza energetica	A+
Vita utile	25.000 h (L70B50)
Materiali e caratteristiche fisiche	
Corpo	Lega di alluminio
Diffusore	Polistirene
Finitura	Bianco RAL 9003
Misure in mm (lunghezza x larghezza x altezza)	595 X 595 X 10
Peso (g)	1650
Caratteristiche	
Grado IP	IP40
Grado IK	IK06
Flicker	No
Opzioni	
Possibilità di regolazione	Optional (vedi tabella di regolazione)
Possibilità di controllo	RF Optional (MDRF) BT Optional (MDBT)
Possibilità di kit di emergenza	Optional (KEU503) Optional (KEU2403)
Possibilità di sensore di movimento	Optional (SL20)
Imballi	
Misure dell'imballo	630 X 245 X 654
Peso dell'imballo (kg)	12,6
Unità (pezzi/scatola)	6 pezzi per scatola


Misure in mm

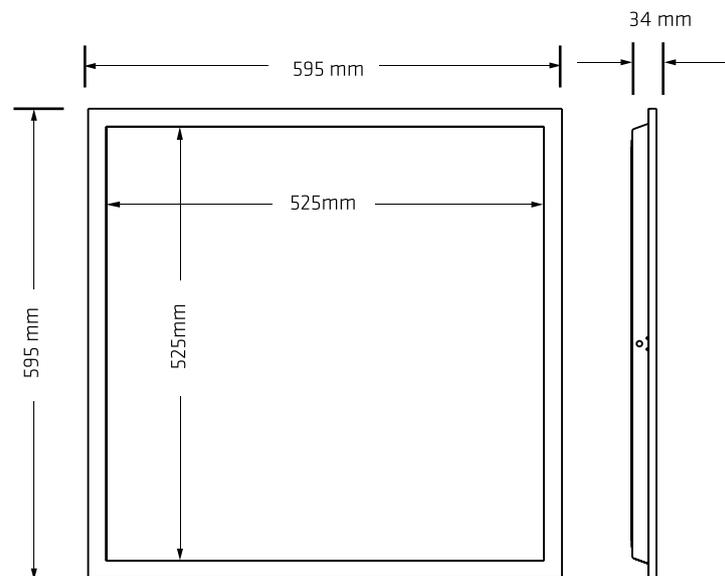

Ottica

Angolo di apertura 120°

H (m)	Diametro (m)	E _{max} (lx)
1	3,06	1358
2	6,12	340
3	9,18	151
4	12,23	85

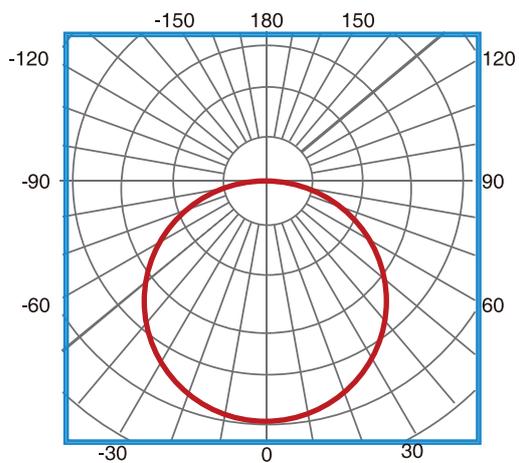

Codici

		W				CCT	CRI
PXE6060BF	RAL 9003	36 W	4680 lm	3672 lm	120°	BF: 6000K	> 80
PXE6060BN	RAL 9003	36 W	4608 lm	3600 lm	120°	BN: 4000K	> 80

Possibilità di regolazione

PXE6060*BF o PXE6060*BN


	Tipo regolazione
D110	Regolazione 0/1-10V
DA	Regolazione DALI o Regolazione push
CS	Controllo Casambi
UE	Driver europeo

* Completare il codice articolo con suffisso a seconda dell'opzione di regolazione desiderata.

Accessorio


Opzioni di installazione a sospensione

AS60X60V3

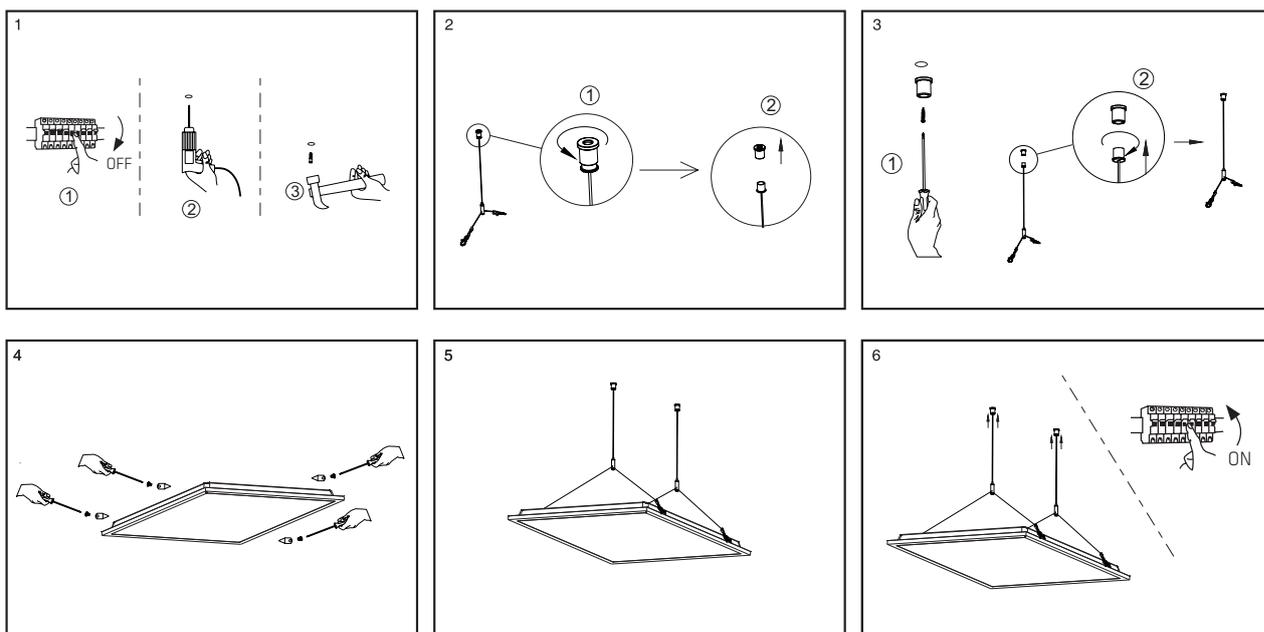


Opzioni di installazione a incasso

AEM60X60

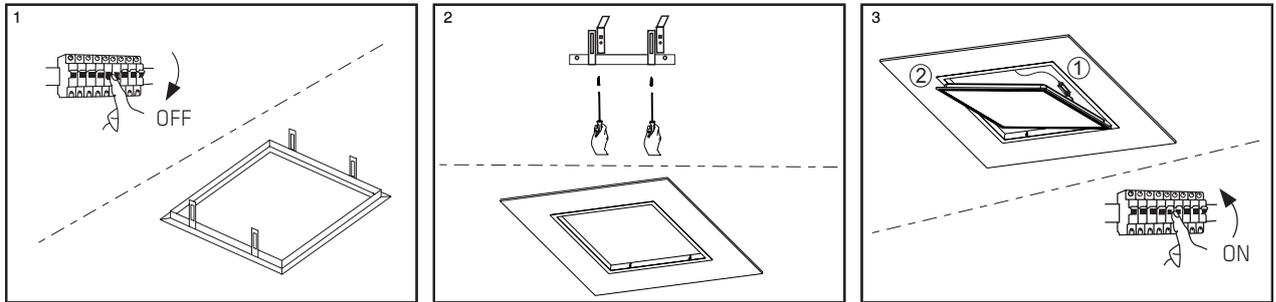


AEP60X60V3

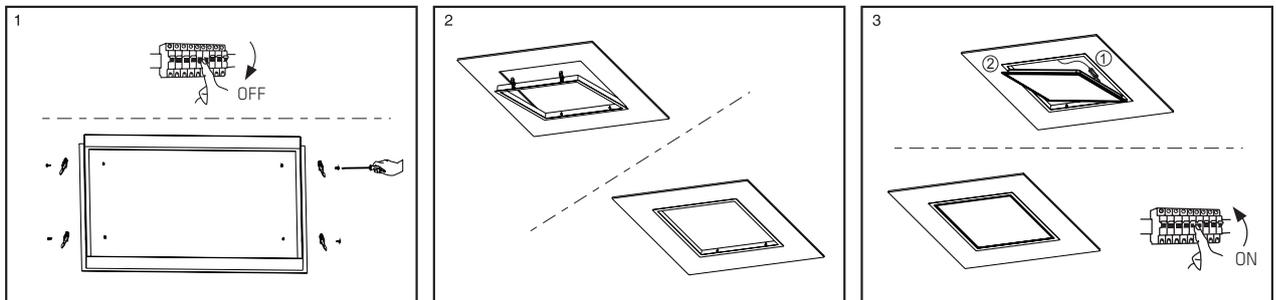


Opzioni di installazione in superficie

ASM60X60V3

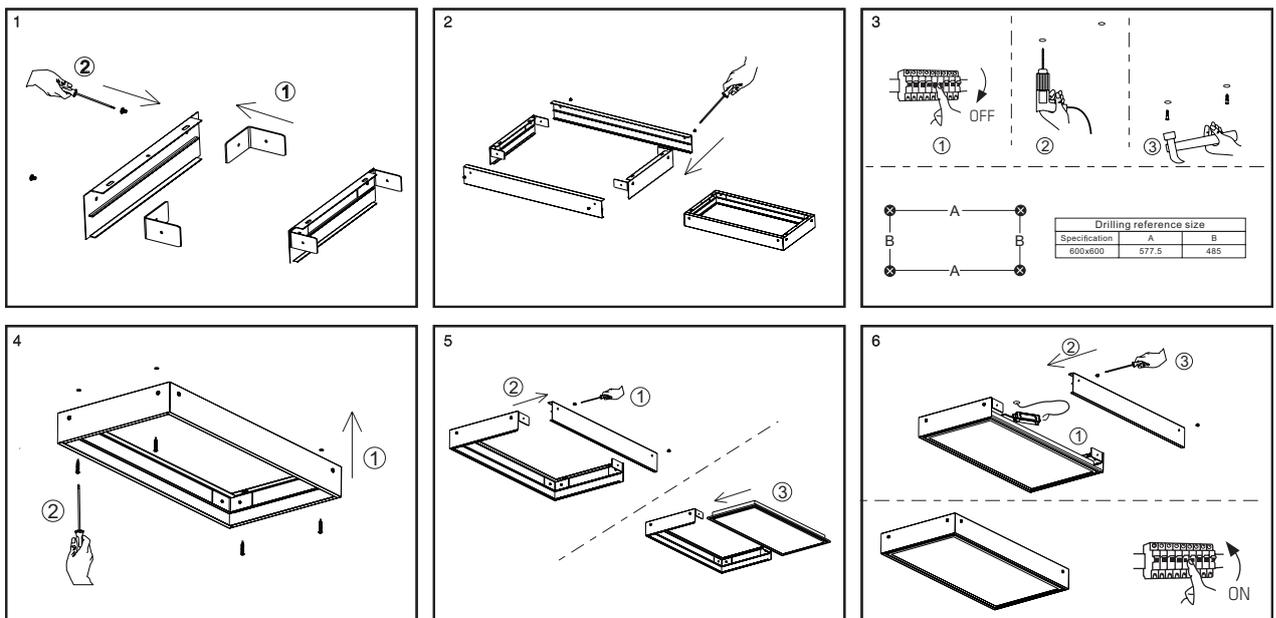


ASM60X60V3U

ASM60X60V3 + ASM60X60V3U

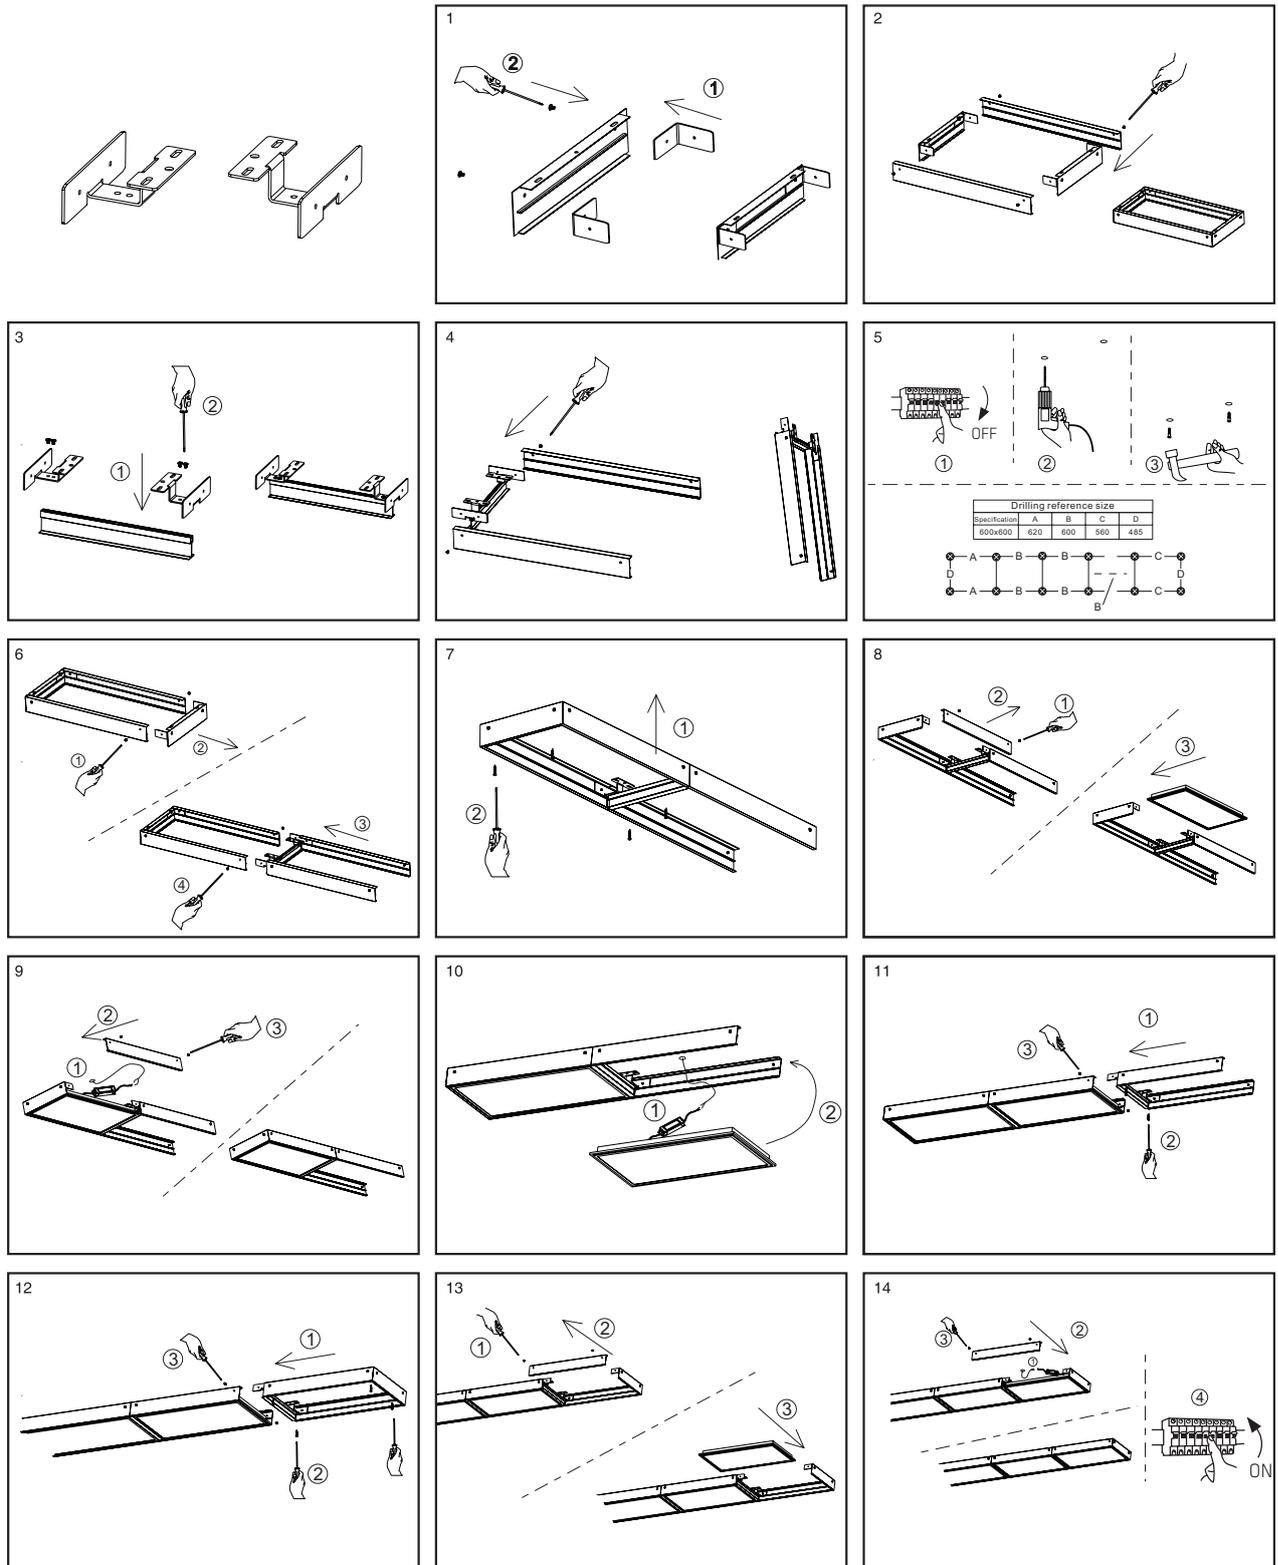

ASE60X60V3

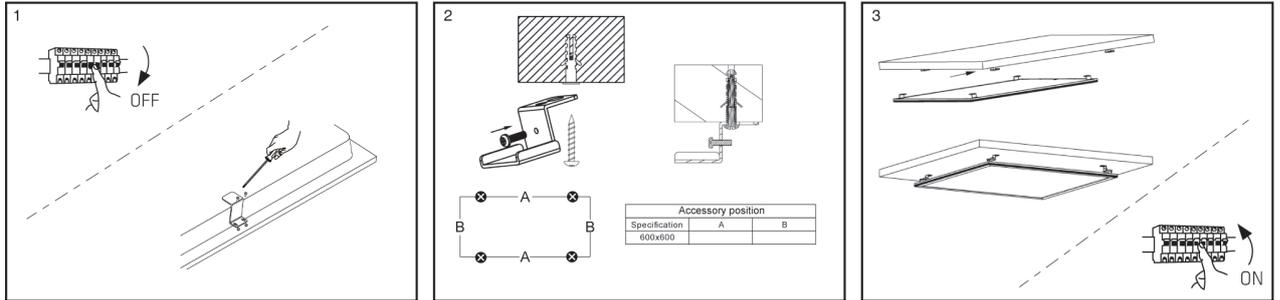

Rev 2005