

KATIA PE136

Plafoniera stagna per 1 tubo
di 1200mm




PRO

SCHEMA TECNICA · DATI DEL PRODOTTO

Materiali e caratteristiche fisiche	
Corpo	PC
Diffusore	PC
Pinze e fissaggio	Acciaio inossidabile
Materiali	Autoestinguente e ignifugo
Temperatura funzionamento	-20°C +50°C
Finitura	Grigio RAL 7047
Misure in mm (lunghezza x larghezza x altezza)	1262 X 72 X 71
Peso (g)	1200
Luminaria	
Lampade	Tubo T8 (Non incluso)
Connettori	Connettore G13
Equipaggiamento	Nessuno (Cablaggio e connettori incluso)
Caratteristiche	
Grado IP	IP65
Grado IK	IK10
Grado UGR	CE, RoHS
Imballi	
Misure dell'imballo	1280 X 225 X 285
Peso dell'imballo (kg)	17
Unità (pezzi/scatola)	15 pezzi per scatola

Misure in mm

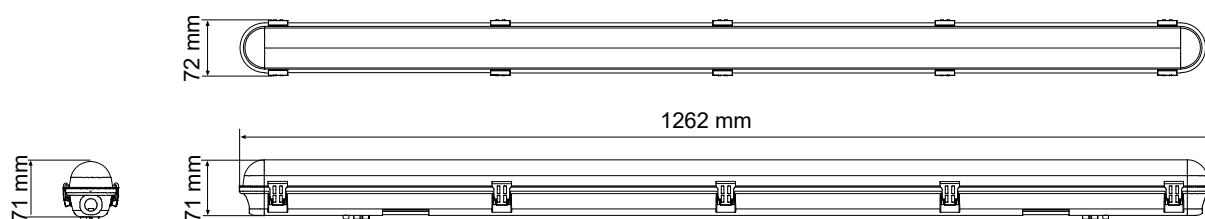

Caratteristiche

- Grazie al cablaggio speciale ed esclusivo di Threeline, le plafoniere stagne sono progettate per l'installazione delle nostre gamma di tubi T8 in entrambi i versi, indipendentemente dal lato in cui è posizionato l'ingresso di alimentazione.
- Diffusore speciale in policarbonato trasparente di grande flessibilità.
- Materiali inastillables, idóneo para industria alimentaria.
- Non si ingiallisce con il tempo.
- Pinze e placca di fissaggio in acciaio inossidabile.



Rev 2102