

METRÓPOLIS P60X60EUGR9

Panel LED 60x60 de 40W con
UGR < 19



ELEVADA EFICIÊNCIA
110 lm/W



GARANTÍA



HIGH QUALITY



CRI > 90




FLICKER FREE

FICHA TÉCNICA · DADOS DO PRODUTO

Datos eléctricos	
Entrada	220 ~ 240Vac
Frequência da rede	50/60Hz
Potência	40W
Factor potência	> 0,95
Nº de LEDs	108 chips
Potencia do LED	0,37W
Classe de proteção IEC	Classe II
Dados fotométricos	
Eficiência luminosa	110 lm/W
CRI (Ra)	>90
Fluxo luminoso (Nominal / Real) CCT	5200 lm · 4400 lm · 6000K · BF 5120 lm · 4280 lm · 4000K · BN
Intensidade luminosa	1895 cd
SDCM Desvio padrão do ajuste de color	<3
Grau de abertura	120°
Temp. em funcionamento	-20°C ~ +40°C
Nº comutações	30.000
Certificações	CE, RoHS
Eficiência Energética	A+
Vida útil	50.000 h (L70B50)
Materiais e características físicas	
Corpo	Lira de aluminio
Difusor	PMMA
Acabamento	Branco RAL 9016
Medidas em mm (largura x comprimento x altura)	595 X 595 X 10
Peso (g)	2800
Características	
Grau IP	IP40 IP44 Opcional
Grau IK	IK03
Grau UGR	<19
Flicker	No
Opções	
Possibilidade de regulação	Opcional (ver tabla opciones regulación)
Possibilidade de control	RF Opcional (MDRF) BT Opcional (MDBT)
Possibilidade de Kit de Emergência	Opcional (KEU503) Opcional (KEU2403)
Possibilidade de sensor de movimento	Opcional (SL20)
Embalagem	
Dimensões	695 X 665 X 250
Massa (kg)	15,5
Unidades (unidades/caixa exterior)	5 unidades


Medidas em mm

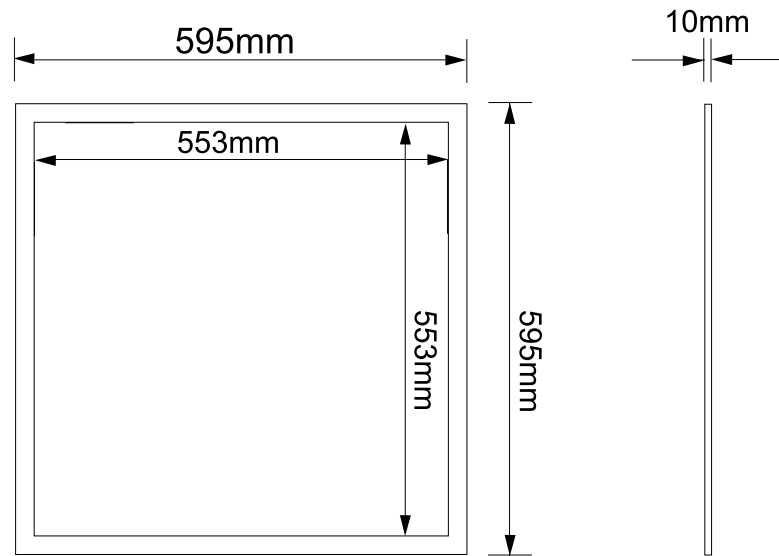






Ópticas

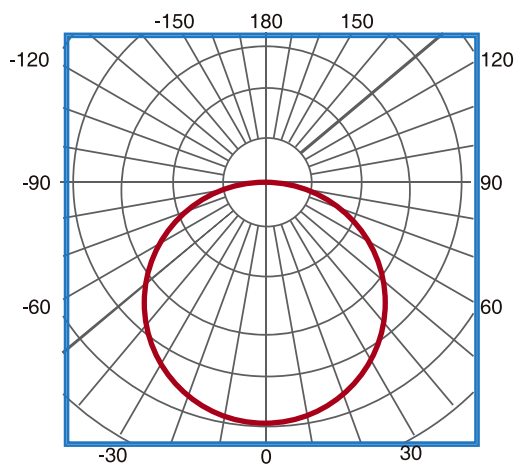Ângulo de abertura 120°


H (m)	Diâmetro (m)	E _{max} (lx)
1	1,92	1895
2	3,85	474
3	5,77	211
4	7,70	119



Referências

		W				CCT	CRI
P60X60EUGR9BF	RAL 9016	40 W	5200 lm	4400 lm	120°	BF: 6000K	> 90
P60X60EUGR9BN	RAL 9016	40 W	5120 lm	4280 lm	120°	BN: 4000K	> 90


Opções de regulação

	Regulação
DM	Regulação 0/1-10V y regulação por pulsador
DA	Regulação DALI

Completar la referencia con el código en caso de elegir regulación


Instalação

Opciones instalación en superficie

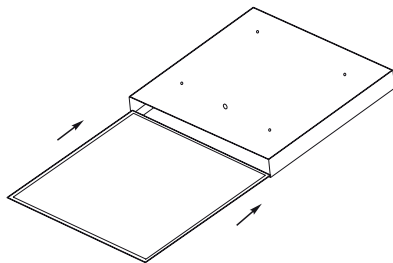


ASC60X60

Accesorio de superficie en cajón para panel 600x600

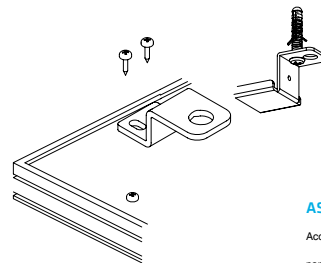

ASE60X60


Accesorio de superficie en escuadras para panel 600x600



ASM60X60V2


Accesorio de superficie en marco para panel 600x600

Opciones instalación empotrar



AEM60X60



Accesorio de empotrar en marco para panel 600x600

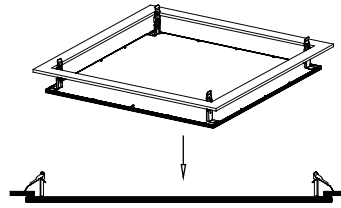

ASP60X60

Accesorio de empotrar en pinzas para panel 600x600

Opciones instalación en suspensión

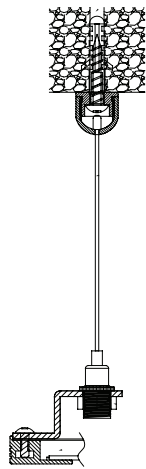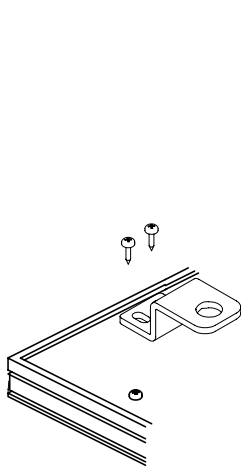

AS60X60

Accesorio de suspensión para panel 600x600



IP65



OPCIONAL

